

# B-1085 C STD SCREEN

Verticale zonwering met rechte, strakke behuizing



## Kenmerken en voordelen

- standaard screen met zijgeleiders
- Europese CE windklasse 2 (windkracht: 5 Beaufort)
- breedte: minimum 0,6m - maximum 3,6m
- breedte gekoppeld: min. 1,2m - maximum 7,2m
- hoogte: maximum 3,5m
- strak en rechthoekig kastprofiel (8,5cm x 8,5cm), perfect passend bij moderne huizen en gebouwen
- kastprofiel, geleiders en onderlijst in aluminium
- verzinkte stalen rolas van Ø63mm of Ø54mm (afhankelijk van de hoogte, breedte en type doek)
- positieve en meetbare invloed op het EPB/EPC energieprestatie-peil van het gebouw
- anti-kreukelprofiel in zacht PVC op de Ø63mm rol-as vermijdt horizontale lijntekeningen in het doek

## Windwerk, motoren en automaten

- standaard Somfy LT motor met schakelaar
- in optie bij beperkte afmetingen: windwerk met of zonder kardankoppeling (bediening binnen)
- in optie: diverse motoren bedienbaar met schakelaar, muurzender, RTS en io zender of homecontrol
- in optie: Somfy RTS en io wind- en zonautomaten Eolis (wind), Soliris (wind & zon), Sunis (zon)

## Doeken

- keuze uit meer dan 150 doeken: Screen (Sergé 600), Soltis 86 en Soltis 92
- keuze uit 6 verduisteringsdoeken Soltis B92
- in optie: vensterstrook in transparant PVC

## Toepassingen

- gemotoriseerde outdoor zonwering voor glasoppervlakken tot 3,5m hoog of 3,6m breed (gekoppeld: 7,2m breed)
- gebouwen waarvan men het thermische woon- en werkcomfort op een energievriendelijke manier wil verhogen zonder het buitenlicht en zicht te blokkeren
- residentiële, commerciële en utilitaire gebouwen

## Kleuren


- standaard beschikbaar in volgende 5 kleuren:




- in optie: meer dan 200 andere RAL kleuren

# B-1085 C STD SCREEN


Verticale zonwering met rechte, strakke behuizing

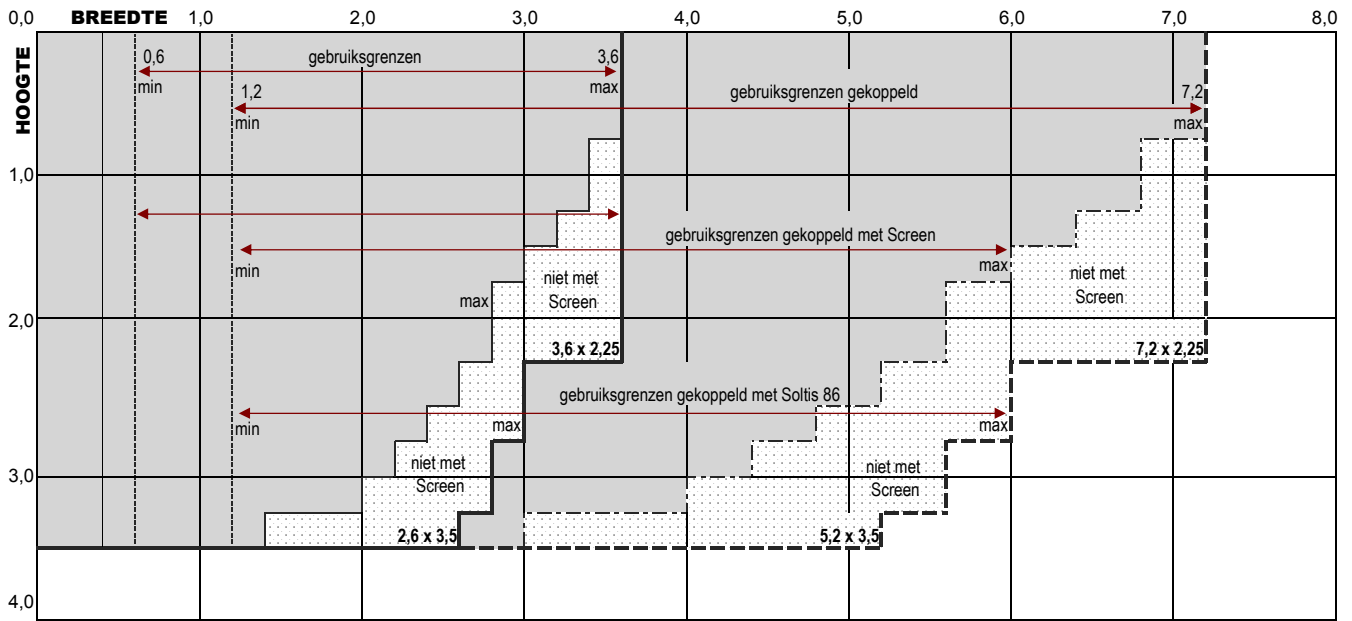


maximum breedte: 3,6m (gekoppeld: 7,2m breed) - maximum hoogte/uitval: 3,5m

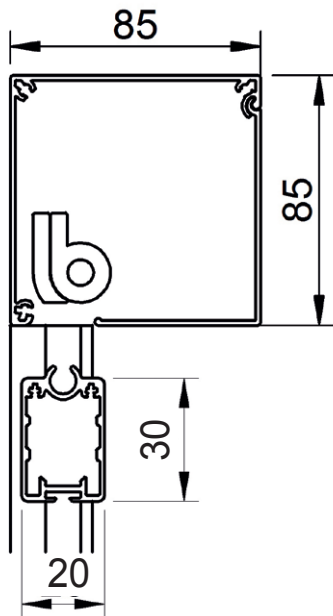


profielkast 85mm x 85mm  
onderlijst 20mm D x 30mm H




standaard geleider  
28mm D x 33mm B

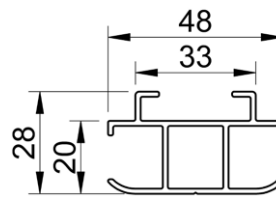


standaard koppelgeleider  
28mm D x 48mm B




in optie: uitdikprofiel  
10mm D x 33mm B

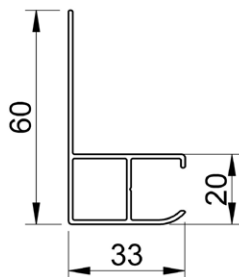


side fix geleider  
(beschikbaar tot  
einde voorraad)

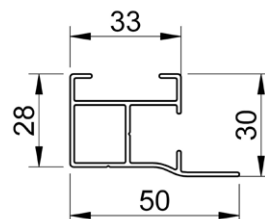



fabric cover geleider  
(beschikbaar tot  
einde voorraad)

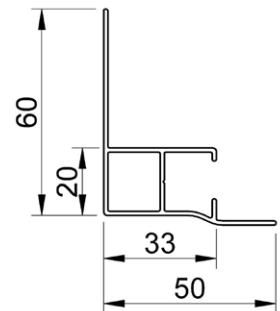

side fix fabric cover  
geleider (beschikbaar  
tot einde voorraad)



de doekas met motor kan  
eenvoudig verwijderd worden

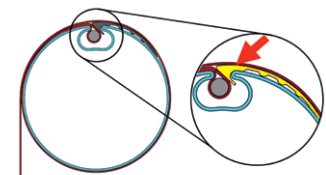

rolas Ø63mm met doekas met  
anti-kreukelprofiel in zacht PVC