

# B-1085 SR STD SCREEN

Verticale zonwering met semi-afgeronde behuizing



## Kenmerken en voordelen

- standaard screen met zijgeleiders
- Europese CE windklasse 2 (windkracht: 5 Beaufort)
- breedte: minimum 0,6m - maximum 3,6m
- breedte gekoppeld: min. 1,2m - maximum 7,2m
- hoogte: maximum 3,5m
- half-afgerond kastprofiel (8,5cm x 8,5cm), perfect passend bij klassieke huizen en gebouwen
- kastprofiel, geleiders en onderlijst in aluminium
- verzinkte stalen rolas van Ø63mm of Ø54mm (afhankelijk van de hoogte, breedte en type doek)
- positieve en meetbare invloed op het EPB/EPC energieprestatie-peil van het gebouw
- anti-kreukelprofiel in zacht PVC op de Ø63mm rol-as vermijdt horizontale lijntekeningen in het doek

## Toepassingen

- gemotoriseerde outdoor zonwering voor glasoppervlakken tot 3,5m hoog of 3,6m breed (gekoppeld: 7,2m breed)
- gebouwen waarvan men het thermische woon- en werkcomfort op een energievriendelijke manier wil verhogen zonder het buitenlicht en zicht te blokkeren
- residentiële, commerciële en utilitaire gebouwen

## Windwerk, motoren en automaten


- standaard Somfy LT motor met schakelaar
- in optie bij beperkte afmetingen: windwerk met of zonder kardankoppeling (bediening binnen)
- in optie: diverse motoren bedienbaar met schakelaar, muurzender, RTS en io zender of homecontrol
- in optie: Somfy RTS en io wind- en zonautomaten Eolis (wind), Soliris (wind & zon), Sunis (zon)

## Doeken

- keuze uit meer dan 150 doeken: Screen (Sergé 600), Soltis 86 en Soltis 92
- keuze uit 6 verduisteringsdoeken Soltis B92
- in optie: vensterstrook in transparant PVC

## Kleuren


- standaard beschikbaar in volgende 5 kleuren:

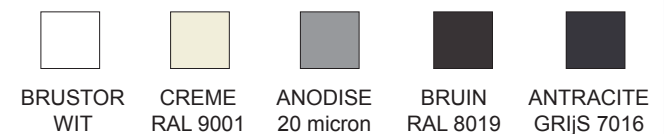









- in optie: meer dan 200 andere RAL kleuren

# B-1085 SR STD SCREEN



Verticale zonwering met semi-afgeronde behuizing

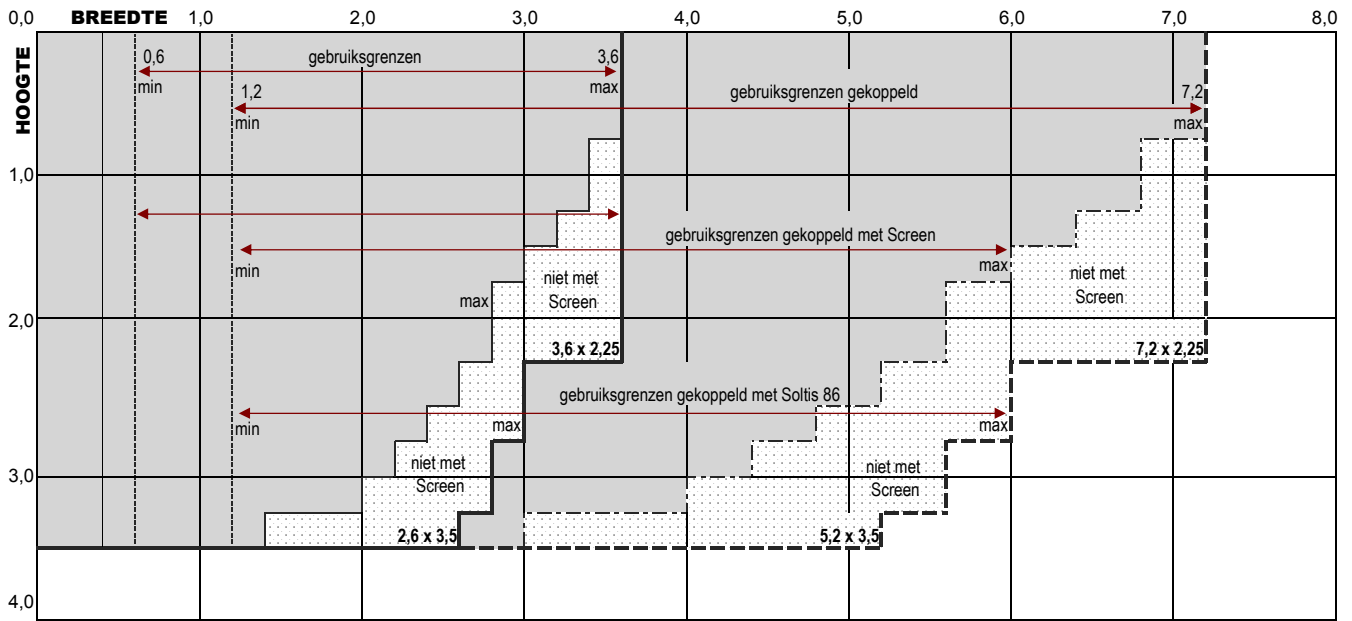

maximum breedte: 3,6m (gekoppeld: 7,2m breed) - maximum hoogte/uitval: 3,5m

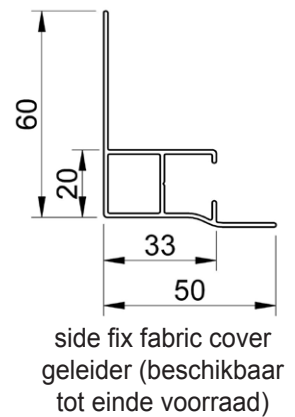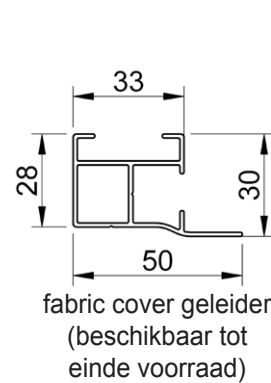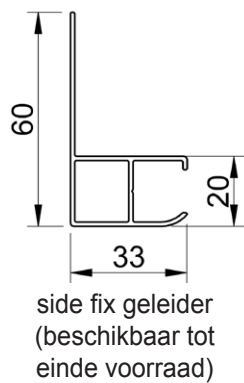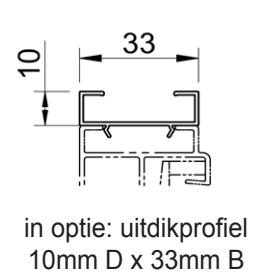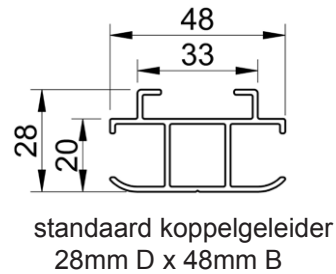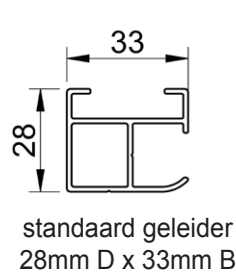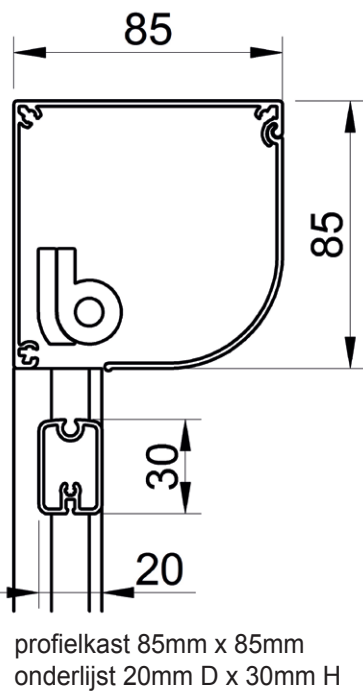

de doekas met motor kan  
eenvoudig verwijderd worden

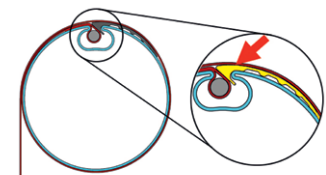

rolas Ø63mm met doekas met  
anti-kreukelprofiel in zacht PVC