


# B-1100 SR STD SCREEN

Verticale zonwering met semi-afgerond behuizing

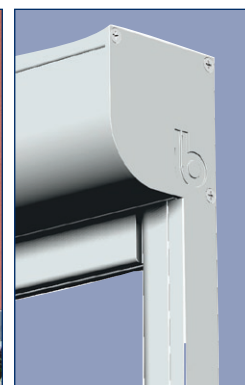

## Kenmerken en voordelen

- standaard screen met zijgeleiders
- Europese CE windklasse 2 (windkracht: 5 Beaufort)
- breedte: minimum 0,6m - maximum 4,0m
- breedte gekoppeld: min. 1,2m - maximum 7,2m
- hoogte: maximum 4,0m
- semi-afgerond kastprofiel (11,0cm x 11,0cm), perfect passend bij klassieke huizen en gebouwen
- kastprofiel, geleiders en onderlijst in geëxtrudeerd aluminium
- verzinkte stalen rolas van Ø63mm
- positieve en meetbare invloed op het EPB/EPC energieprestatie-peil van het gebouw
- anti-kreukelprofiel in zacht PVC op de rol-as vermijdt horizontale lijntekeningen in het doek

## Windwerk, motoren en automaten

- standaard Somfy LT motor met schakelaar
- in optie bij beperkte afmetingen: windwerk met of zonder kardankoppeling (bediening binnen)
- in optie: diverse motoren bedienbaar met schakelaar, muurzender, RTS en io zender of homecontrol
- in optie: Somfy RTS en io wind- en zonautomaten Eolis (wind), Soliris (wind & zon), Sunis (zon)

## Doeken


- keuze uit meer dan 150 doeken: Screen (Sergé 600), Soltis 86 en Soltis 92
- keuze uit 6 verduisteringsdoeken Soltis B92
- in optie: vensterstrook in transparant PVC

## Toepassingen

- gemotoriseerde outdoor zonwering voor glasoppervlakken tot 4,0m hoog of 4,0m breed (gekoppeld: 7,2m breed)
- gebouwen waarvan men het thermische woon- en werkcomfort op een energievriendelijke manier wil verhogen zonder het buitenlicht en zicht te blokkeren
- residentiële, commerciële en utilitaire gebouwen

## Kleuren


- standaard beschikbaar in volgende 5 kleuren:

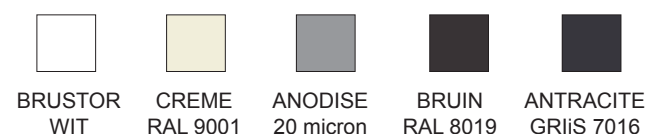


- in optie: meer dan 200 andere RAL kleuren

# B-1100 SR STD SCREEN


Verticale zonwering met semi-afgeronde behuizing

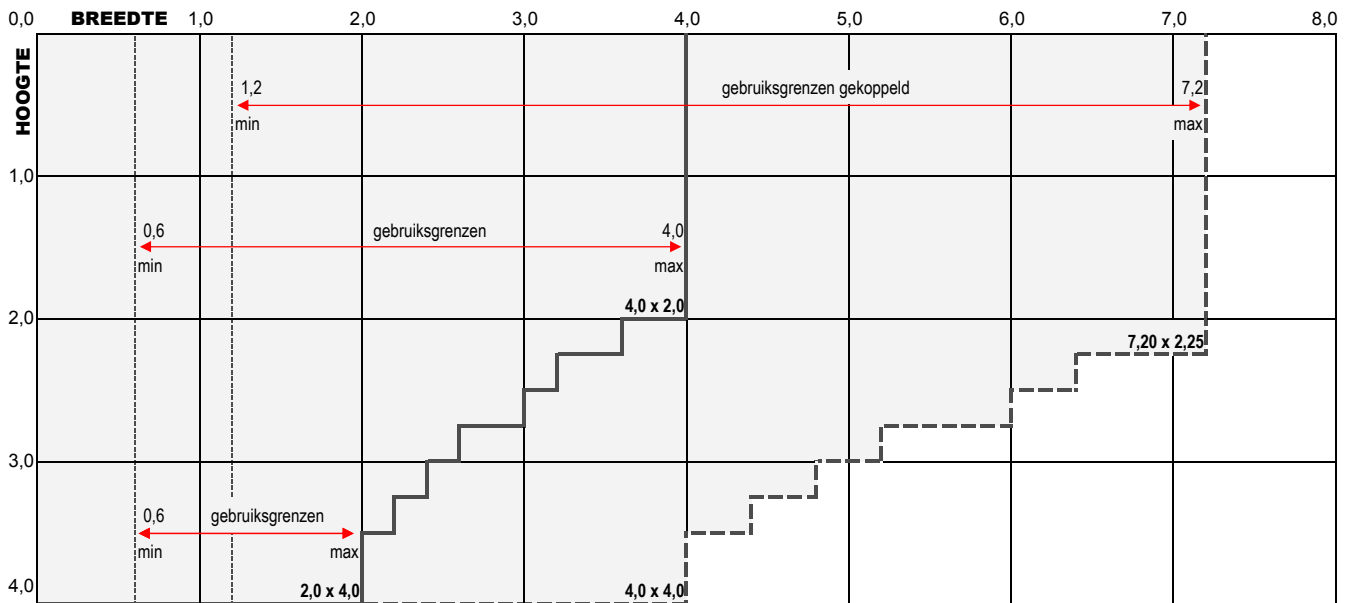


maximum breedte: 4,0m (gekoppeld: 7,2m breed) - maximum hoogte/uitval: 4,0m

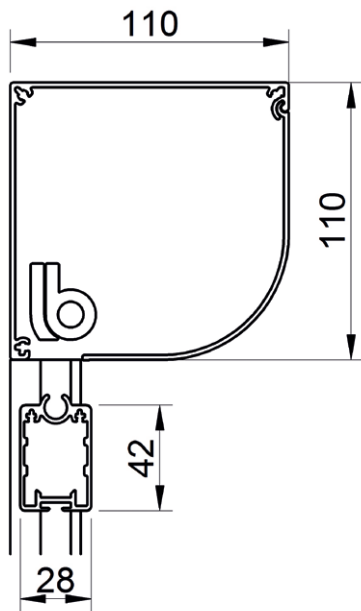


profielkast 110mm x 110mm  
onderlijst 28mm D x 42mm H




standaard geleider  
28mm D x 33mm B

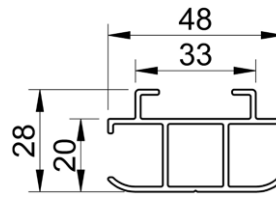


standaard koppelgeleider  
28mm D x 48mm B




in optie: uitdikprofiel  
10mm D x 33mm B

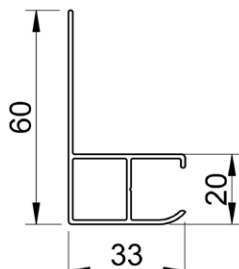


side fix geleider  
(beschikbaar tot  
einde voorraad)

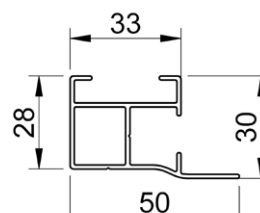


fabric cover geleider  
(beschikbaar tot  
einde voorraad)

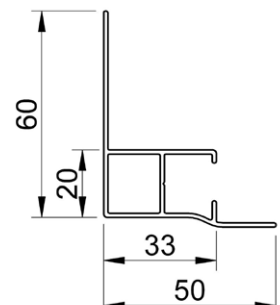

side fix fabric cover  
geleider (beschikbaar  
tot einde voorraad)

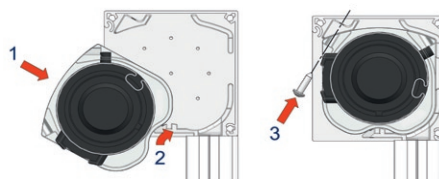

de doekas met motor kan  
eenvoudig verwijderd worden

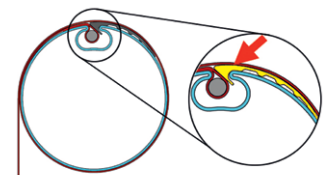

rolas met doekas met anti-  
kreukelprofiel in zacht PVC