



# Zijdelingse bescherming, wanneer u die ook maar wilt

Het zijwandscherm Paravento beschermt tegen inkijk, de zon en de wind en overtuigt daarbij door een attractieve verschijningsvorm

[www.weinor.nl](http://www.weinor.nl)

Leefcomfort buiten |

**weinor**

Parasols/  
Zijwand-  
scherm  
Paravento



Het zijwandscherm *Paravento* als bescherming tegen inkijk



De *Paravento* als scheidingswand

## Het elegante en flexibele zijwandscherm

De weinor *Paravento* biedt optimale bescherming tegen wind van opzij en tegen inkijk. Het scherm kan men met één handgreep kinderlijk eenvoudig in- en uit laten lopen. Bij het inlopen verdwijnt het doek in de elegante cassette, die in de winter heel eenvoudig verwijderd kan worden.

## Technische details

### Max. afmetingen van de *Paravento*

- Met naadloos doek: max. cassette-hoogte 250 cm max. uittrek lengte 400 cm
- Met genaaid doek: max. cassette-hoogte 250 cm max. uittrek lengte 400 cm
- Totaal oppervlak maximaal 8 m<sup>2</sup>

### Technische uitvoering

- Dezelfde cassette-vorm als bij de **Aruba**
- De cassette sluit in ingelopen toestand perfect
- De in de doekas geïntegreerde veeras zorgt voor de noodzakelijke doekspanning
- Hoge windbelastbaarheid, windweerstandsklasse 2

- Grote doekkeuze
- Doek kan met reclame-opschriften bedrukt worden
- Behuizing en gegoten onderdelen van aluminium
- Doekas verzinkt
- Met één handgreep kan men het scherm heel eenvoudig in- en uit laten lopen

### Poedercoating

- In 47 standaardkleuren, 8 WiGa-trend kleuren tegen meerprijs
- Oppervlak duurzaam krasvast en weerbestendig

### Doekdessin

- Acryl uit de actuele weinor collecties, Soltis® 86 (standaard), Soltis® 92, Soltis® 93, 9 naadloze acryl uni doeken

## Opties

- Poedercoating in WiGa-trend kleuren of speciale RAL-kleuren
- Tussenmatten op aanvraag leverbaar

### Bevestigingsvarianten

- Staander om in de ondergrond te steken
- Grondbuis om in de ondergrond te steken
- Omkeerstaander om in de ondergrond te steken of met schroeven voor de hoekspanning
- Staander om vast te schroeven




## De technische product-highlights en bevestigingsvarianten van het zijwandscherm Paravento



De **Paravento** cassette



Doekspanning d.m.v. veeras

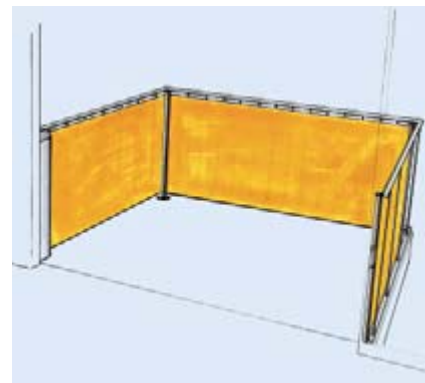

De omkeerstaander

### De cassette

is optisch identiek aan die van de **Aruba rond** en deze sluit de techniek in ingelopen toestand d.m.v. de revisie-afdekkap volledig af, waardoor het doek optimaal tegen weersinvloeden beschermd wordt.

### Optimale doekspanning

Voor een optimale doekspanning zorgt de in de doekas geïntegreerde veeras. Door dit trek-systeem is de **Paravento** bij het uit- en oprollen van het doek, uiterst eenvoudig te bedienen.

### De omkeerstaander

Het is mogelijk om het doek van de **Paravento** in de hoek te spannen. Op die manier kan het terras of het balkon tegelijk aan meerdere zijden tegen inkijk of ongewenste wind van opzij beschermd worden.



**Paravento** cassette en schroefstaander

### Trekhandgreep en greephouder

Bij de **Paravento** is een handgreep, waarin de aan het uitvalprofiel bevestigde trekhandgreep na het uitlopen ingehaakt kan worden, noodzakelijk. De greephouder kan eveneens op de muur bevestigd worden. Als alternatief kan een steek- of schroefstaander gebruikt worden, die in de ondergrond van het terras resp. een betonbed bevestigd wordt.


### Bevestiging

Twee cassette-houders zijn voldoende om de **Paravento** met het bijpassende gereedschap direct op de huismuur of op de dakdrager van een terrasoverkapping etc. te bevestigen. Door middel van een wandhouder in combinatie met een extra kasthouder wordt de **Paravento** eenvoudig opgehangen. Op die manier kan hij in de winter heel eenvoudig verwijderd en ergens anders opgeslagen worden.

## De Paravento doekkeuze bij naadloze doeken



Dessinnr.: naadloos 180002, genaaid 4-658  
zolang de voorraad strekt

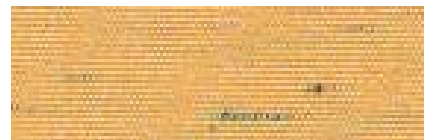

Dessinnr.: naadloos 180003, genaaid 4-872  
zolang de voorraad strekt



Dessinnr.: naadloos 180001, genaaid 4-870  
zolang de voorraad strekt

### Alleen cassette-hoogte 127,5 cm

Bij deze variant kunnen alle uni-doeken uit de bestaande weinor collectie gebruikt worden. Het noppenmotief verloopt dan verticaal. Multi-strepen, bijv. passend bij het scherm, zijn horizontaal leverbaar (breedte van de stofbaan 120 cm).

### Alleen tot cassette-hoogte 187,5 cm

Bij deze variant kunt u kiezen uit de boven afgebeelde drie acryl-dessins in stofbaanbreedte van 180 cm. De noppen verlopen verticaal. Verder kunnen de doeken van de Soltis® collectie 86 en 92 gebruikt worden. Dit speciaal gecoate, lucht- en licht-doorlaatbare Uni-doek is ook met een kashoogte van 187,5 cm verkrijgbaar. De stofbaanbreedte bedraagt 170 cm.

### Alleen tot cassette-hoogte 250 cm

Hier zijn 9 naadloze acryl uni doeken met een stofbaanbreedte van 250 cm verkrijgbaar en 7 doeken uit de Soltis® 93 collectie.

## De Paravento doekkeuze bij genaaide doeken



Multi-strepen uit de weinor doekcollectie

### Kashoogten

127,5 cm

127,6 tot 187,5 cm

187,6 tot 250,00 cm

Bij deze varianten kunnen alle doeken uit de bestaande weinor collectie toegepast worden.


Tot maximaal 8 m<sup>2</sup> per scherm.

**i** U dient er rekening mee te houden, dat bij alle zijwandschermen de kanten van het

doek door de verticale positie licht door kunnen hangen.

**i** Zie de uitvoerige rubriek "zonnenschermdoek".

## Doorsnedetekening Paravento – schaal 1:1

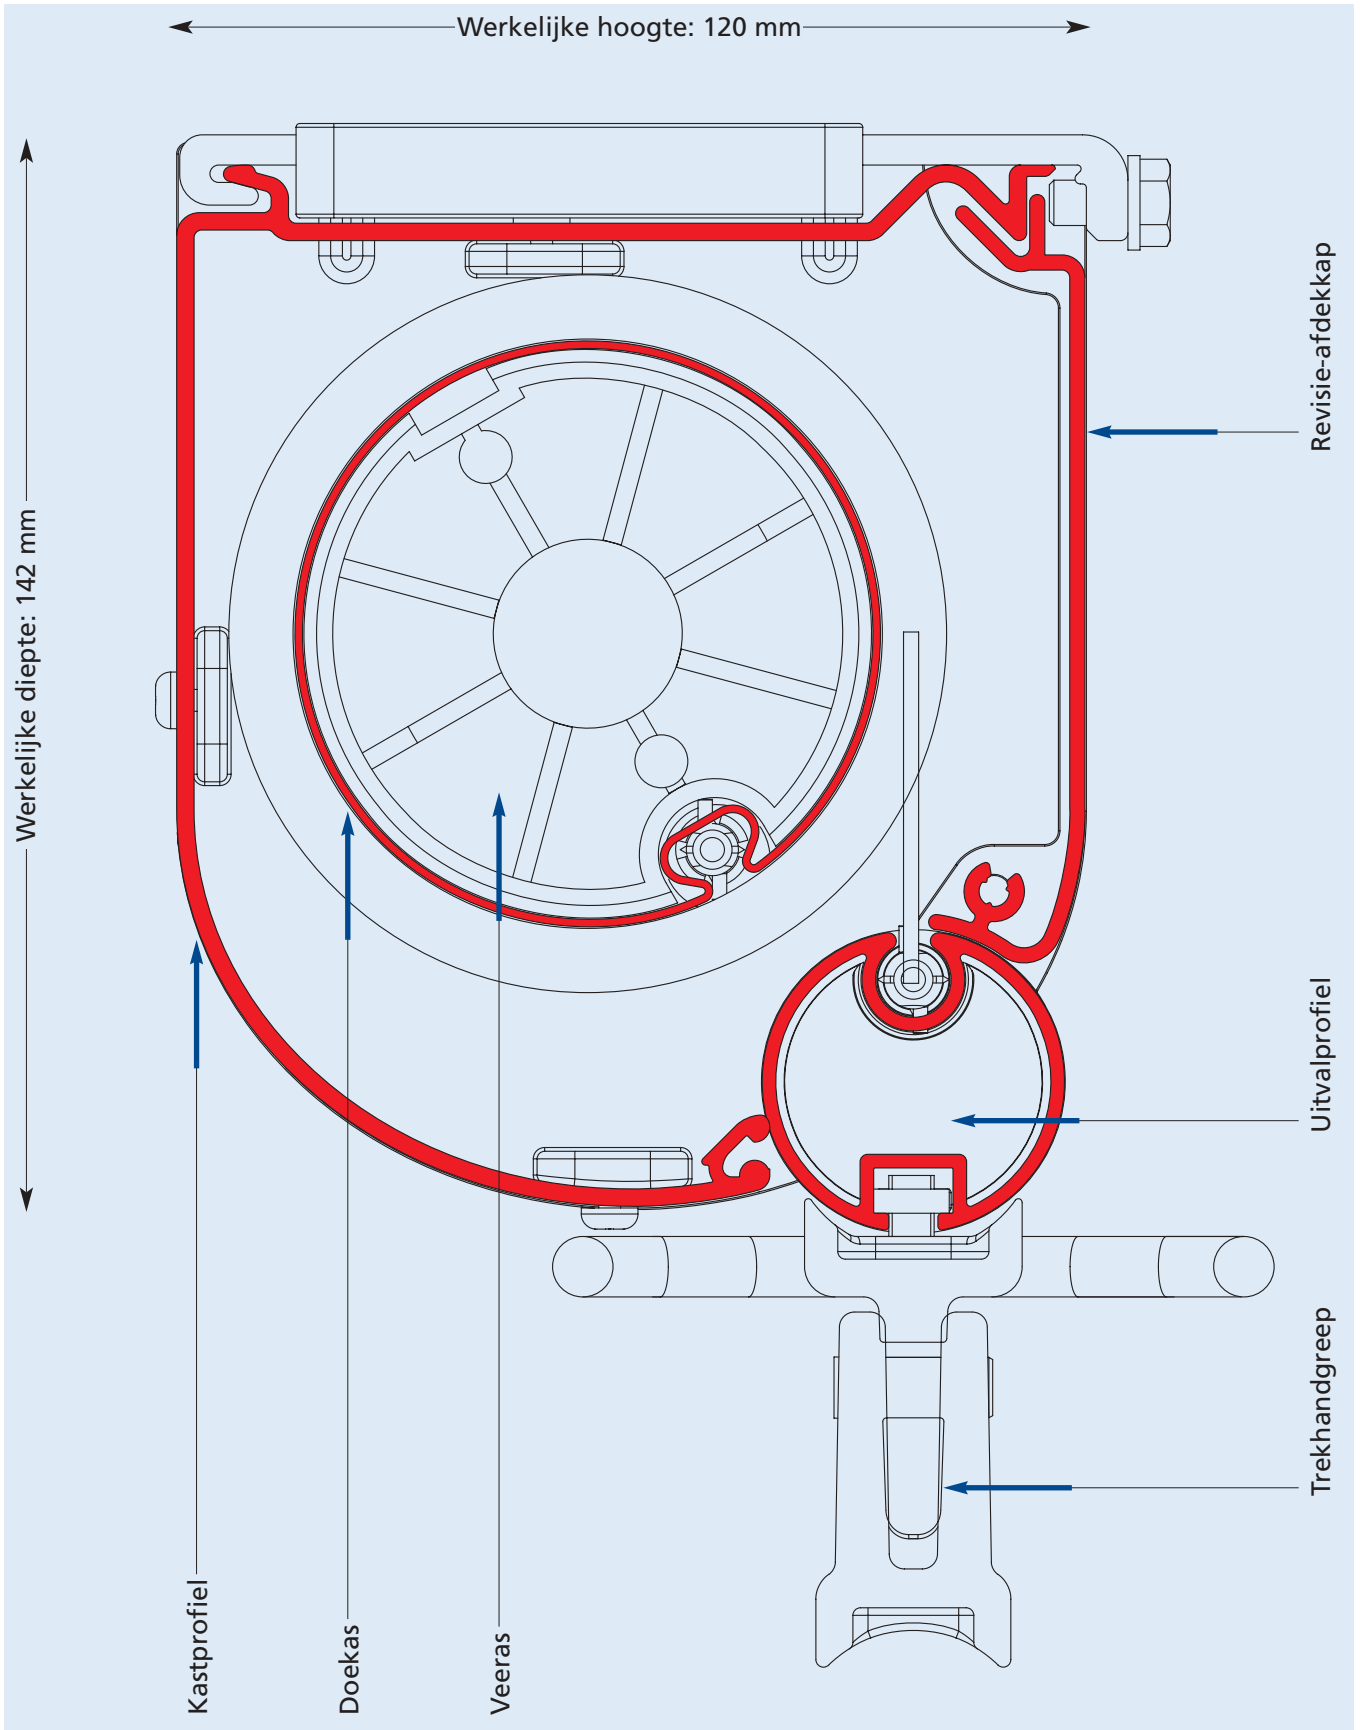


## Overzicht productvoordelen

| Benaming   | Materiaal                   | Oppervlak-behandeling                                    | Kwaliteits-eigenschappen  | Uw voordeel   |
|--|-----------------------------|--|---|---|
| Cassette<br>Uitvalprofiel<br>Revisie-afdekkap<br>Cassette-houder | Speciale aluminium-legering | Chroomvrij voorbehandeld, poedergecoat                   | Extreem hoge breukvastheid, oppervlak duurzaam kras- en weerbestendig | U kiest de kleur van de poedercoating van uw <b>Paravento</b> helemaal naar uw eigen smaak. Door de voorbehandeling van de profielen treedt er geen corrosie op, zelfs niet bij beschadiging van het oppervlak. |
| Doekaslager  | Staal                       | Senzimier verzinkt, chroomvrij voorbehandeld             | Oppervlak duurzaam weerbestendig                                      | Kwaliteit, stabiliteit en weerbestendigheid, waar u altijd van op aan kunt.   |
| Kopplaten,<br>Uitvalprofiel-eindkappen                           | Gegoten aluminium           | Getrovallieerd, chroomvrij voorbehandeld en poedergecoat | Oppervlak duurzaam kras- en weerbestendig                             | Door de voorbehandeling van de profielen treedt er geen corrosie op, zelfs niet bij beschadiging van het oppervlak.   |
| Schroeven  | Roestvrij staal             |  | Niet roestend   | Geen roest, geen noemenswaardige slijtage   |
| Doek   | Acryl                       | Spindop geverfd, geïmpregneerd                           | Licht- en weerbestendig   | Grote doekkeuze uit de weinor doekcollectie   |
|  | Soltis®                     | Speciaal gecoate polyesterdraad                          | Micro geventileerd, lichtdoorlatend                                   | Licht- en luchtdoorlatend   |


## Overzicht product. Resp. bevestigingsopties

| Benaming   | Materiaal                  | Oppervlak-behandeling                  | Kwaliteits-eigenschappen  | Uw voordeel  |
|--|----------------------------|--|---|--|
| Steekstaander<br>Omkeerstaander<br>Staandervoet  | Speciale aluminiumlegering | Chroomvrij voorbehandeld, poedergecoat | Extreem hoge breukvastheid, oppervlak duurzaam kras- en weerbestendig | Poedercoating in dezelfde kleur als de cassette. Door de voorbehandeling van de profielen treedt er geen corrosie op, zelfs niet bij beschadiging van het oppervlak. |
| Handgreephouder<br>Wandhouder<br>Cassette-houder | Coquilletgietwerk          | Chroomvrij voorbehandeld               | Extreem hoge breukvastheid  | Corrosievrij   |
| Buis steekstaander<br>Grondbuis                  | Speciale aluminiumlegering |  | Extreem hoge breukvastheid  | Corrosievrij   |

## Explosietekening

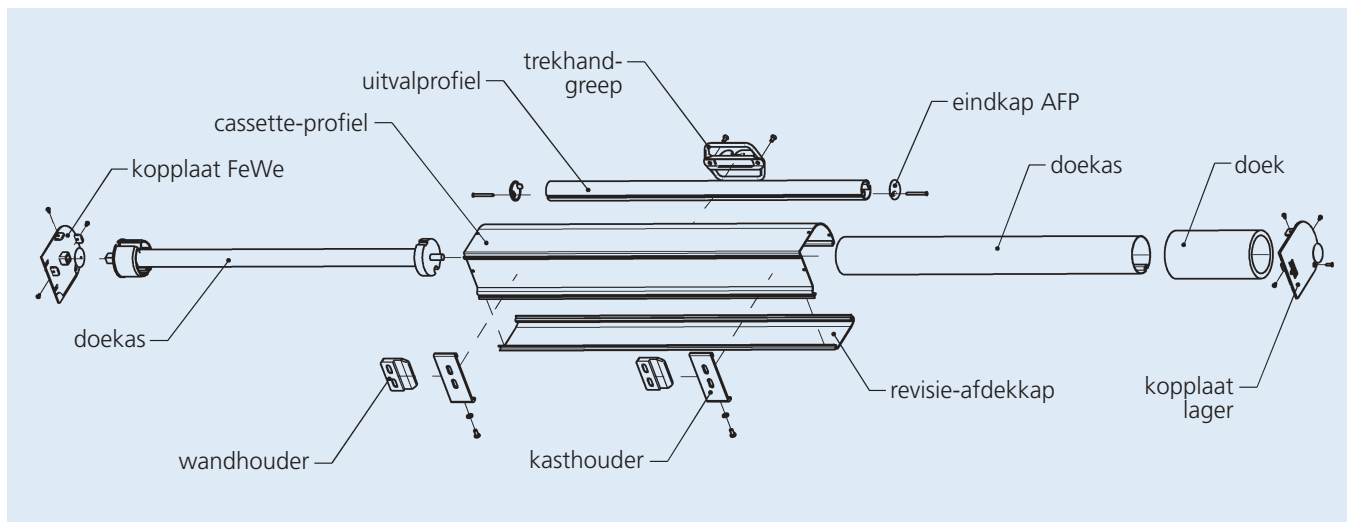


## Optionele bevestigingsvarianten

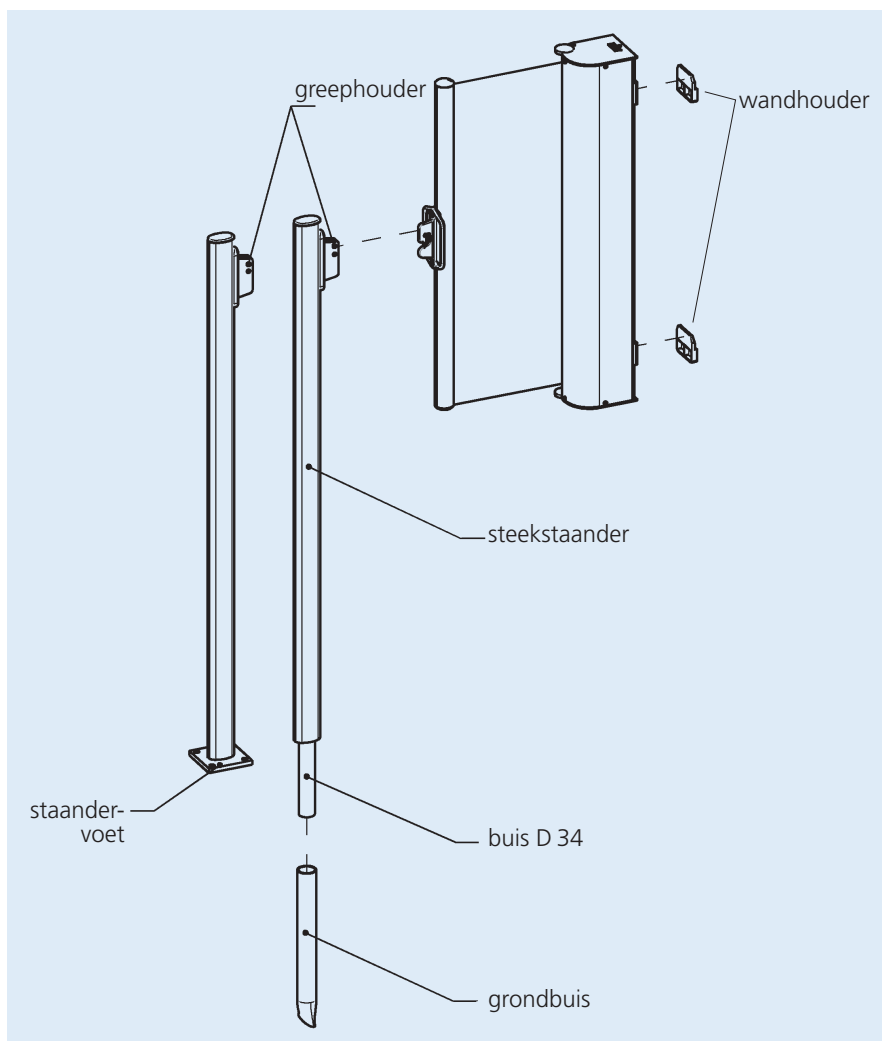



## Cassette-afmetingen

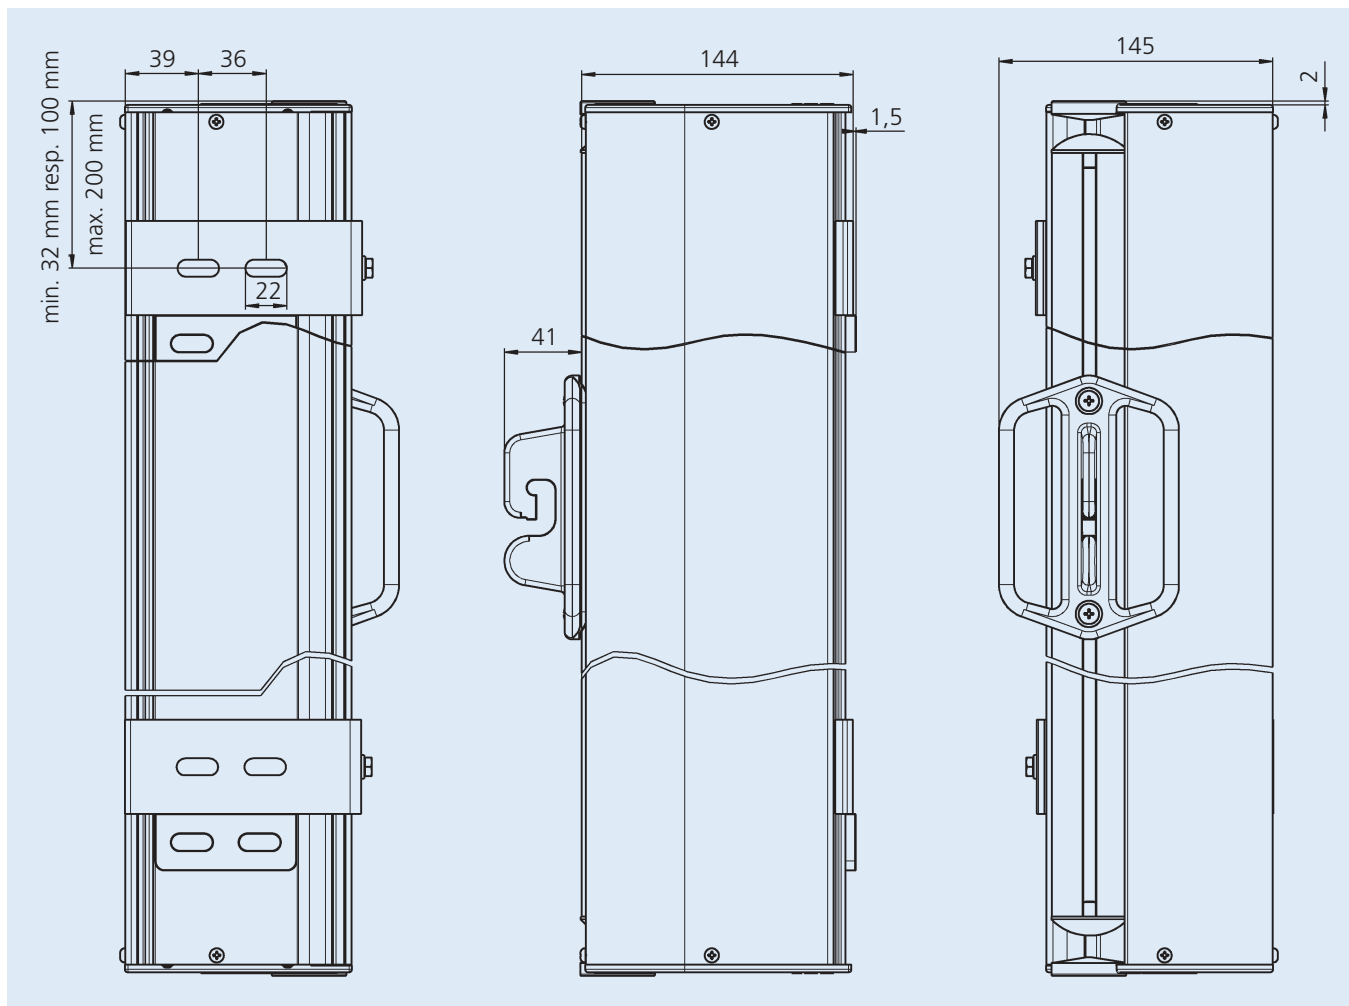

Technische veranderingen voorbehouden, September 2011

## Afmetingen standervoet

